

MODULARFLACHSCHIEBER TYP SMFS - HD

ABSCHLUSSORGAN FÜR SILO- UND BEHÄLTERAUSLÄUFE MIT OPTIMALER ABDICHTUNG - HANDBETÄTIGT



Der **Flachschieber TYP SMFS** wird an Silo- und Behälterausläufen eingesetzt. Er garantiert optimale Abdichtung bei Lagerung von staubhaltigen oder granulaförmigen Schüttgütern bis 8 mm Korngröße. Die Ausführung „Handschieber“ dient als Not-Absperrschieber. Der modular aufgebaute Schieber ermöglicht bei gleichem Grundrahmen den Anbau der verschiedenen Antriebsarten Hand-, Pneumatik- und Elektromotorischen Antrieb.

Anwendungsbereich


- Für Schüttgüter bis 8 mm Körnung
- Hochwertige Schieberblechabdichtung; Stopfbuchse von außen nachstellbar und leicht auswechselbar
- Stahleinweiser an der Schieberoberseite
- Beidseitig abgedichtete Kugelaufrollen
- Große, leicht abnehmbare Schutzabdeckungen
- Niedrige Bauhöhe
- Sondergrößen auf Anfrage

Details / Ausführung

- Schieberrahmen Stahl oder Edelstahl
- Schieberblech aus Edelstahl 1.4301, geschliffen
- Decklackierung Hammerschlag, silbergrau
- Andere Lackierungen auf Anfrage

Werkstoffe

Maßzeichnung

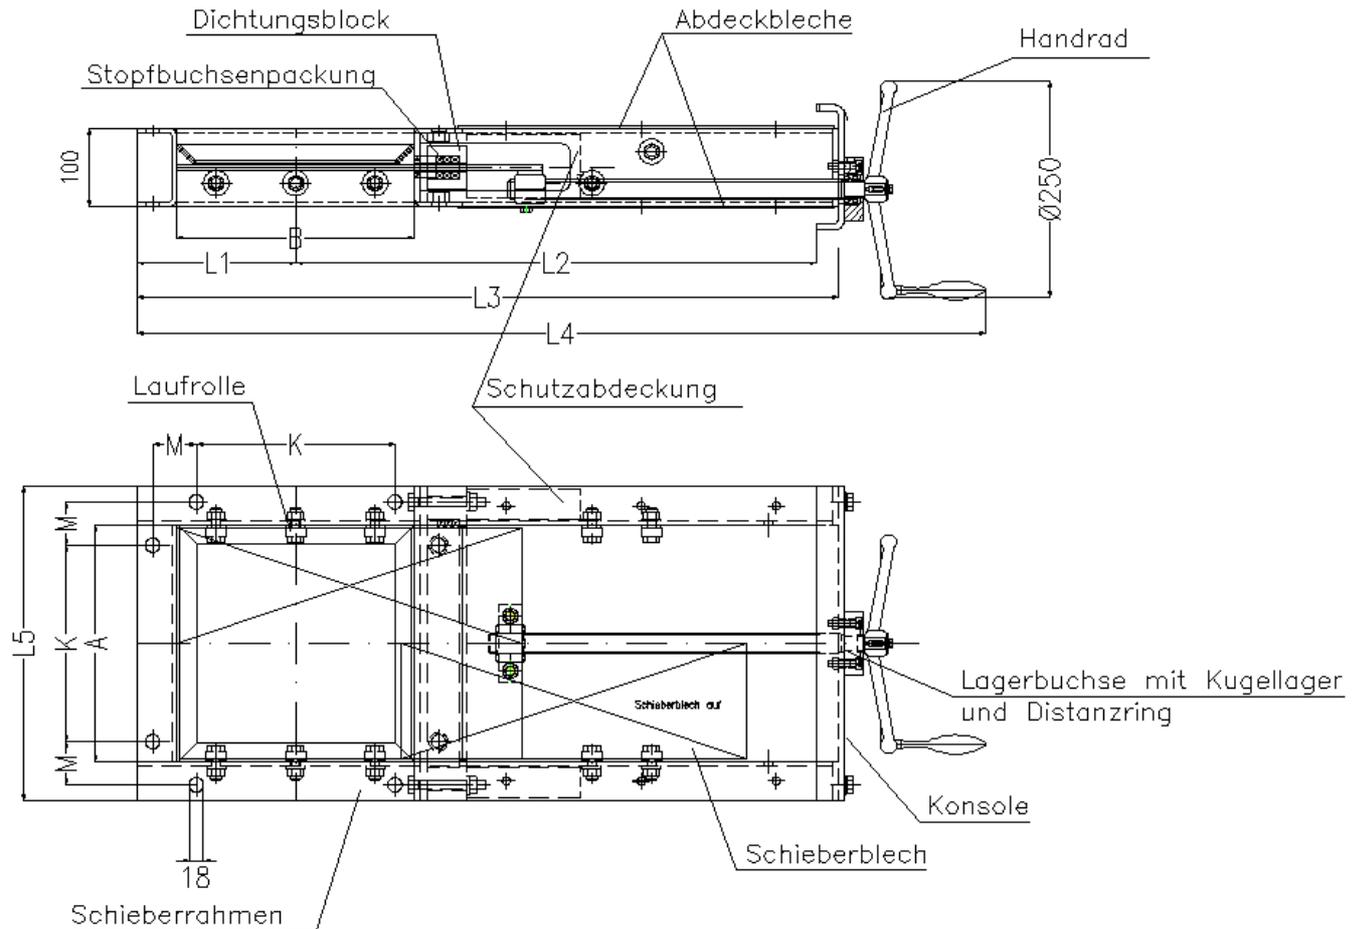

Maßtabelle Schieber Typ SMFS - HD

NW	200 x 200	300 x 300	400 x 400	500 x 500
A	200	300	400	500
B	200	300	400	500
L1	150	200	250	250
L2	450	650	850	850
L3	683	883	1083	1083
L4	870	1070	1270	1470
L5	300	400	500	500
K	150	250	300	300
M	55	55	80	80

Technische Daten Schieber Typ SMFS - HD

NW	200 x 200	300 x 300	400 x 400	500 x 500
Gewicht	ca. 40 kg	ca. 46 kg	ca. 55 kg	ca. 65 kg

Artikelnummern

NW	200 x 200	300 x 300	400 x 400	500 x 500
Artikelnummer	71210278	71210269	71210272	71210275

Technische Änderungen vorbehalten